


Configuraciones estándar

Planta Completa PLT1000



» La planta de peletizado más completa: desde astilla seca G50 hasta ensacado. El sistema incluye todos los elementos necesarios para lograr una producción de gran calidad de forma automatizada, limpia y cómoda, gracias a su sistema de recuperación de polvo y a su gran tolva de alimentación.

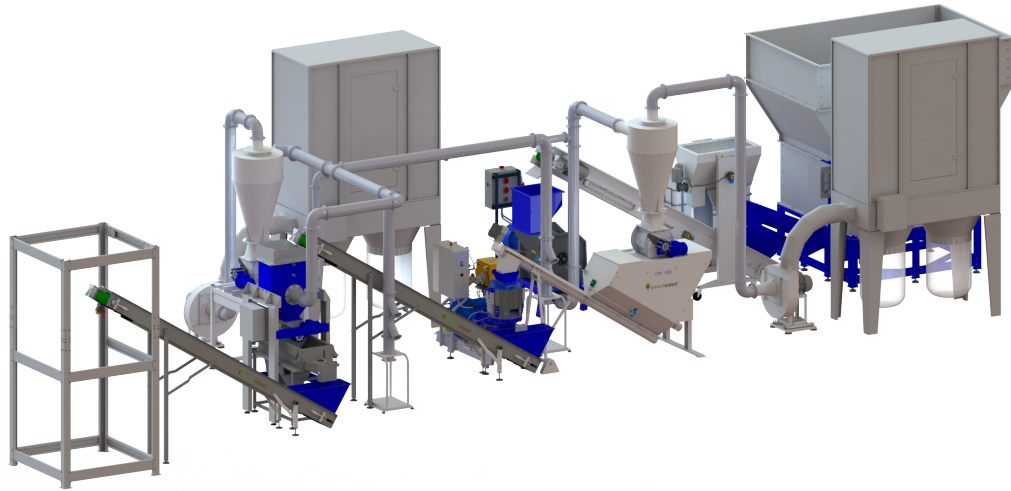

COMPONENTES

- ♦ Tolva Alimentación ECP3000
- ♦ Cintas transportadoras (x3)
- ♦ Dosificador CRT50
- ♦ Kit Humidificador
- ♦ Separador Hierro DFM500
- ♦ Refinador RC1000
- ♦ Tubos RC1000
- ♦ Kit Aspiración CRT100
- ♦ Cargador CRT100
- ♦ Peletizadora PLT1000
- ♦ Dispositivos lubricantes PMP100 (x2)
- ♦ Barriles grasa 18kg (x2)
- ♦ Kit Recuperación Polvo
- ♦ Tubos Kit Polvo
- ♦ Filtro 32 mangas (x2)
- ♦ Tamiz vibrador VBR300
- ♦ Enfriador RPL1000
- ♦ Soporte BIG100
- ♦ Compresor GRAFENO EUPHORIA 11
- ♦ Cuadro eléctrico QE163

CARACTERÍSTICAS

- ♦ **Potencia instalada:** 99,3 kW
- ♦ **Producción horaria:** De 400-700 kg
- ♦ **Diámetro pélet:** 6 mm
- ♦ Se adapta a diferentes medidas y requisitos de calidad.
- ♦ **Dimensiones aprox. (LxWxH):** 17 x 7,5 x 4 m

* Las medidas son aproximadas y dependerá de la disposición de las máquinas
 * El consumo dependerá de la dinámica de funcionamiento y del material utilizado

MATERIALES QUE PODEMOS UTILIZAR:

Serrín Viruta Astilla < 3 cm Astilla < 5 cm*

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN: 1 2 3 4 5

NIVEL DE OPERATIVA MANUAL: 1 2 3 4 5

* En función de la dureza del material

TABLA PRODUCCIÓN

PLT 1000	HORA	DÍA	MES	AÑO
1 Turno	500 kg	3.500 kg	70 Tm	770 Tm
2 Turnos	500 kg	7.000 kg	140 Tm	1.540 Tm
3 Turnos	500 kg	10.500 kg	210 Tm	2.310 Tm

* Las producciones informadas son orientativas