


EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

Cargador neumático SPV



Con los cargadores SPV suministrar pélet a granel y a domicilio ya es posible sin necesidad de disponer de un vehículo específico de grandes dimensiones. Simplemente ingrese el granulado en el interior de la tolva y cargue el dispositivo en un vehículo apropiado. Una vez en destino, basta con desplegar el tubo retráctil para acoplarlo en la boca de carga de la tolva de destino y ponerlo en funcionamiento

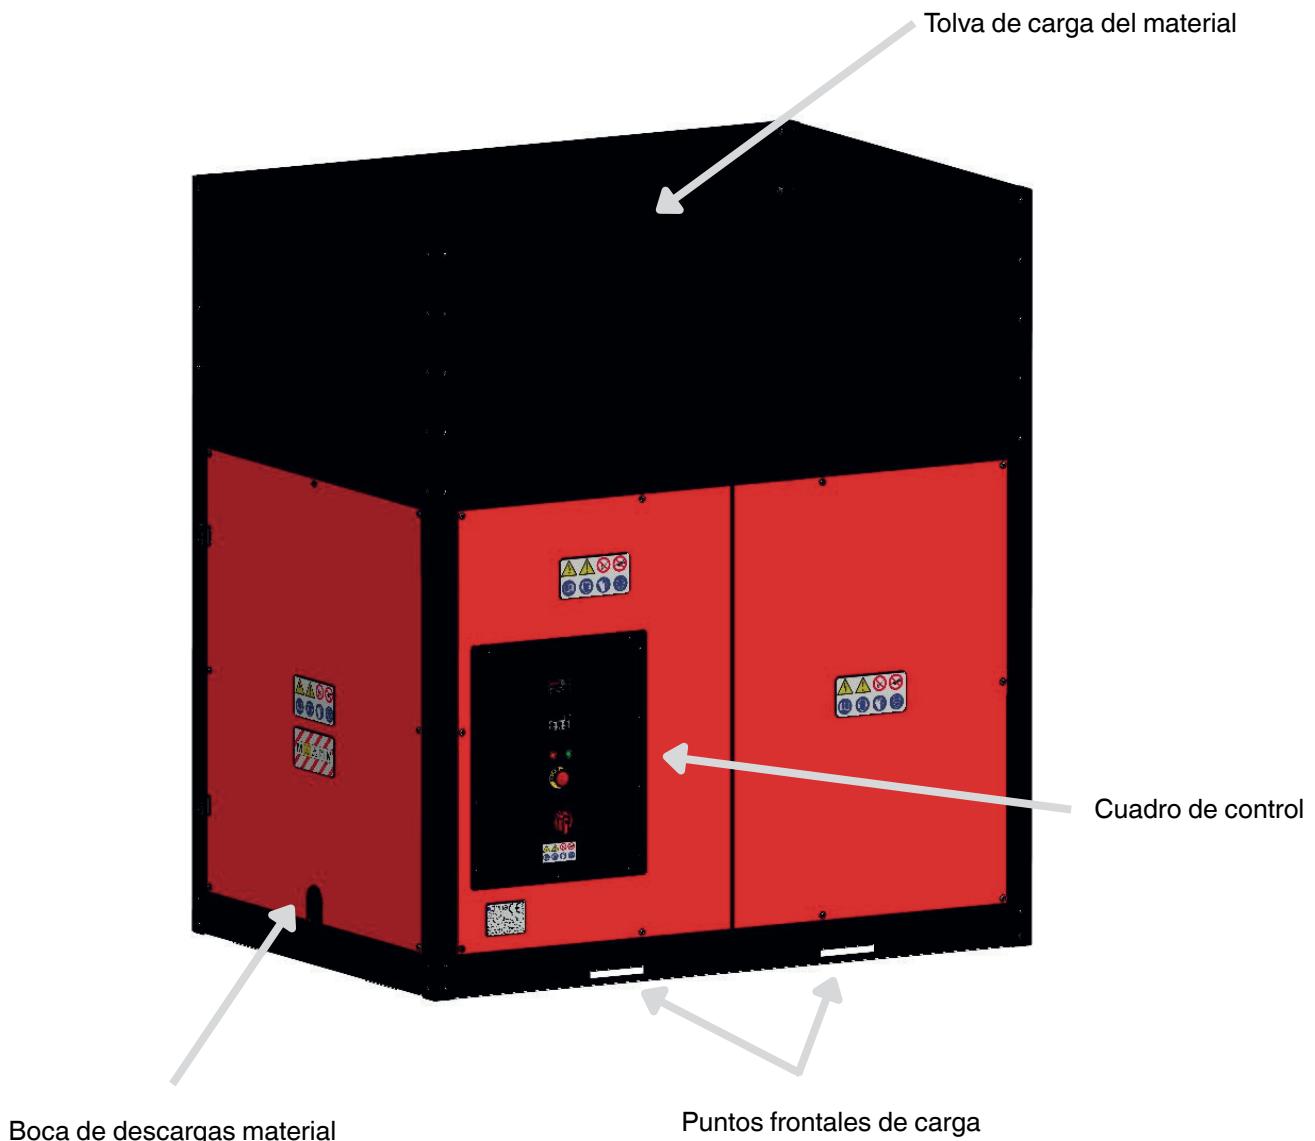

MODELO	POTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL	MATERIAL MOVILIZADO	TENSIÓN NOMINAL	FRECUENCIA NOMINAL	CAPACIDAD TOLVA	ESTRUCTURA Y CARCASA	PESO Kg
SPV30	3 kW	1 (T/h)	220 V	50 Hz	1,5 m3	Acero al carbono pintado	150 kg
SPV55	5,5 kW	2 (T/h)	380 V	50 Hz	1,5 m3	Acero al carbono pintado	250 kg