


# CONFIGURACIONES ESTÁNDAR

## Planta Completa PLT1000



La planta de peletizado más completa para la peletizadora PLT1000, desde la tolva hasta el ensacado, para trabajar con material seco con tamaño máximo de 30 mm (según el material).

El sistema incluye todos los elementos necesarios para lograr una producción de gran calidad de forma automatizada, limpia y cómoda, gracias a su sistema de recuperación de polvo y a su gran tolva de alimentación.

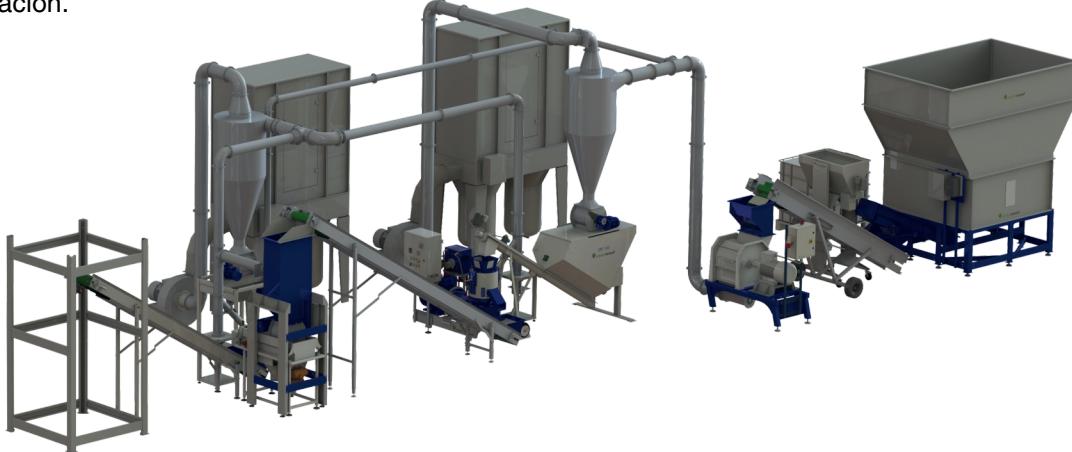

### COMPONENTES

- Tolva alimentación ECP3000
- Cintas transportadoras (x3)
- Dosificador CRT50
- Kit Humidificador
- Separador Hierro DFM500
- Refinador RC1000
- Tubos RC1000
- Kit Aspiración CRT100
- Cargador CRT100
- Peletizadora PLT1000
- Dispositivos lubrificantes PMP100 (x2)
- Barriles grasa 18kg (x2)
- Kit Recuperación Polvo
- Tubos Kit Polvo
- Filtro 32 mangas (x2)
- Tamiz vibrador VBR300
- Enfriador RPL1000
- Soporte BIG100
- Cuadro eléctrico QE163



### CARACTERÍSTICAS

- Rango de producción PLT1000: 400-700 Kg/h
- Potencia instalada PLT1000: 95 kW  
[El consumo dependerá de la dinámica de funcionamiento y del material utilizado, siempre será menor que la potencia]
- Diámetro Pélet: 6 mm  
[Adaptable a diferentes medidas y requisitos de calidad]
- Dimensiones aprox. (LxWxH): 17 x 7,5 x 4 m  
[Dependerán de la disposición de las máquinas]



### CONDICIONES DE TRABAJO

- Formatos a utilizar: 30 mm máximo  
[Dependerá del material]
- Niveles de automatización: Muy Alto
- Nivel de operatividad manual: Mínima



### TABLA DE PRODUCCIÓN

PLT 1000	HORA	DÍA	MES	AÑO
1 Turno	500 kg	3.500 kg	70 Tm	770 Tm
2 Turnos	500 kg	7.000 kg	140 Tm	1.540 Tm
3 Turnos	500 kg	10.500 kg	210 Tm	2.310 Tm

\* Las producciones informadas son orientativas y dependen del material a utilizar.