


CONFIGURACIONES ESTÁNDAR

Planta Completa PLT2000



Con todas las ventajas de una planta completa, lanzamos la planta completa PLT 2000 con mayor automatización y doble de producción.

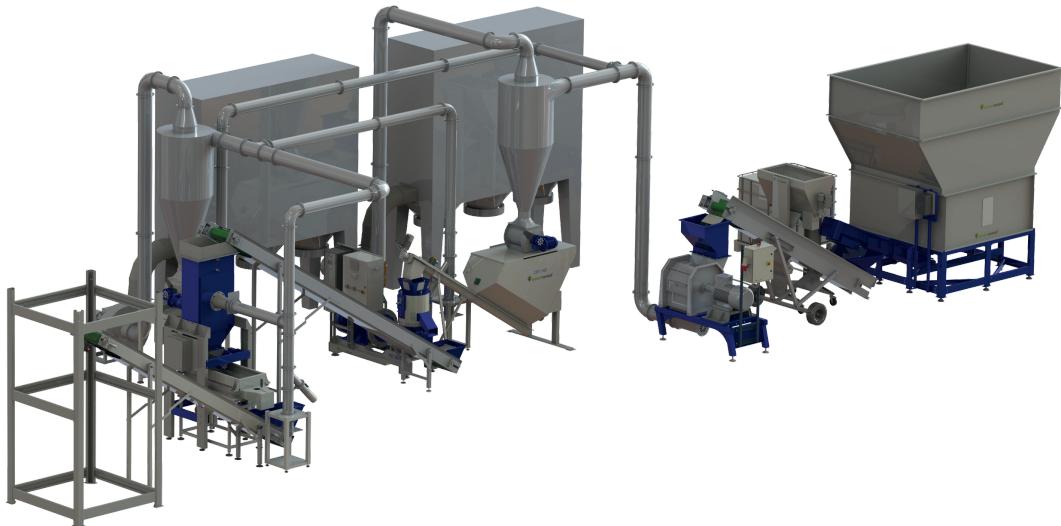

COMPONENTES

- Tolva alimentación ECP3000
- Cintas transportadoras (x3)
- Dosificador CRT50
- Kit Humidificador
- Separador Hierro DFM500
- Refinador RC1000
- Tubos RC1000
- Kit Aspiración CRT100 DBL (x2)
- Cargador CRT100 (x2)
- Peletizadora PLT2000
- Dispositivos lubrificantes PMP100 (x2)
- Barriles grasa 18kg (x2)
- Kit Recuperación Polvo
- Tubos Kit Polvo DBL
- Filtro 48 mangas (x2)
- Tamiz vibrador VBR300
- Enfriador RPL2000
- Soporte BIG100
- Cuadro eléctrico QE320



CARACTERÍSTICAS

- Rango de producción PLT2000: 700-1500 Kg/h
- Potencia instalada PLT2000: 120 kW
[Peletizadora PLT2000 con gestión de la alimentación automatizada]
[El consumo dependerá de la dinámica de funcionamiento y del material utilizado, siempre será menor que la potencia]
- Diámetro Pélet: 6 mm
[Adaptable a diferentes medidas y requisitos de calidad]
- Dimensiones aprox. (LxWxH): 16 x 6,4 x 4,5 m
[Dependerán de la disposición de las máquinas]



CONDICIONES DE TRABAJO

- Formatos a utilizar: 30 mm máximo
[Dependerá del material]
- Niveles de automatización: Muy Alta
- Nivel de operatividad manual: Mínima



TABLA DE PRODUCCIÓN

PLT 2000	HORA	DÍA	MES	AÑO
1 Turno	1000 kg	7.000 kg	140 Tm	1.540 Tm
2 Turnos	1000 kg	14.000 kg	280 Tm	3.080 Tm
3 Turnos	1000 kg	21.500 kg	420 Tm	4.620 Tm

* Las producciones informadas son orientativas y dependen del material a utilizar.